


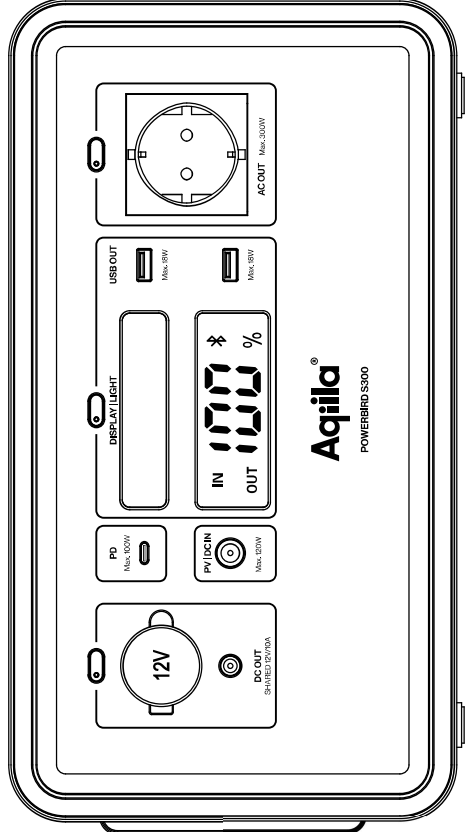

Nous vous remercions
pour l'achat de votre station
d'énergie Aqila Powerbird S300.


Voici quelques conseils pour vous
aider à démarrer.

Apprenez à connaître votre station d'énergie.

Vous reconnaissez probablement la plupart des entrées et sorties sur la Powerbird S300. Ici, vous trouverez un guide rapide sur les différents ports et leur utilisation.

La Powerbird S300 est une puissante station d'énergie portable qui vous donne la liberté de recharger et d'alimenter vos appareils n'importe où et n'importe quand, sans dépendre d'une alimentation électrique fixe.


Côté gauche

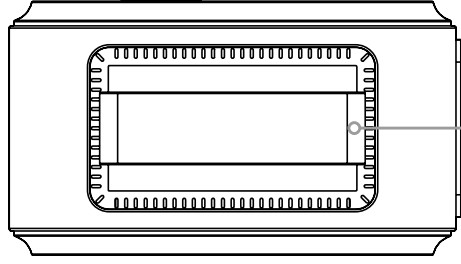

Poignée

Ventilateur de refroidissement


Côté droit

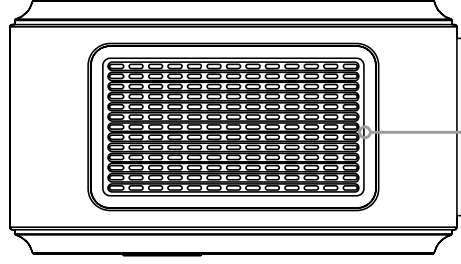

Ce bouton permet d'allumer l'écran LCD (pression courte) ou le voyant LED située à l'avant (pression longue).

L'USB-C est à la fois une entrée et une sortie. Vous pouvez l'utiliser pour recharger la station d'énergie, mais aussi pour recharger d'autres appareils.

USB-A: Utilisé pour recharger tous vos appareils mobiles.

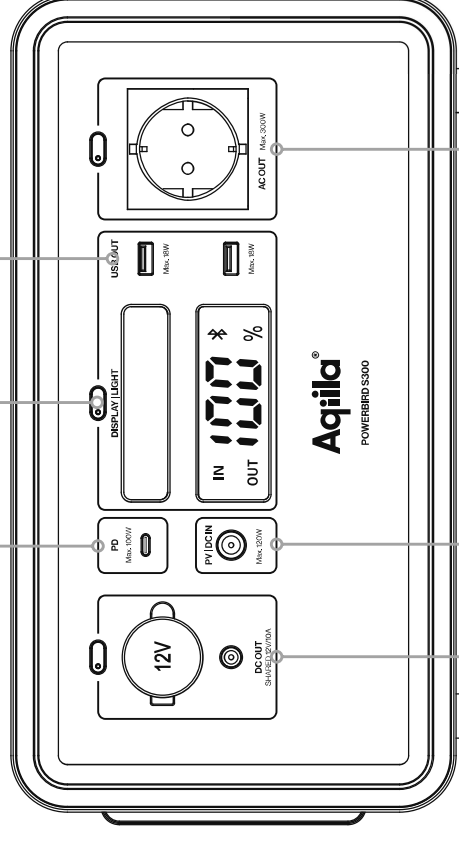

Entrée CC : ce port DC7909 est utilisé pour la recharge de la station d'énergie. Elle peut être utilisée avec le chargeur CA inclus et c'est également l'entrée pour le branchement d'un panneau solaire.


Sortie CC : dans cette zone se trouvent les sorties 12 V CC. Notamment un port de type "chargeur de voiture" et un port DC5525. (Peut être activé/désactivé à l'aide du bouton ci-dessus)

Prise de courant 230 V CA, comme à la maison. (Peut être activée/désactivée à l'aide du bouton ci-dessus)

UTILISATION DU POWERBIRD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source d'alimentation:	Batterie LiFePo4
Capacité de la batterie	294 Wh 23000 mAh / 12,8 V Plus de 4000 cycles à 80 %
USB A	2 x 18W
USB C entrée et sortie	1 x 100W PD
prise murale	300 W (500 W max.)
Entrée CC	20V 100W
Entrée de recharge solaire	12-24V 120W
Sortie CC (chargeur de voiture)	12V 120W
Temps de recharge	Chargeur CA 5-7 heures Chargeur de voiture 3-5 heures Chargeur PD USB-C 3-5 heures Panneau solaire 120 W 3-6 heures
Température de fonctionnement	-10 - 40 °C
Dimensions du produit	340 x 106 x 188 mm
Poids	4.3 Kg

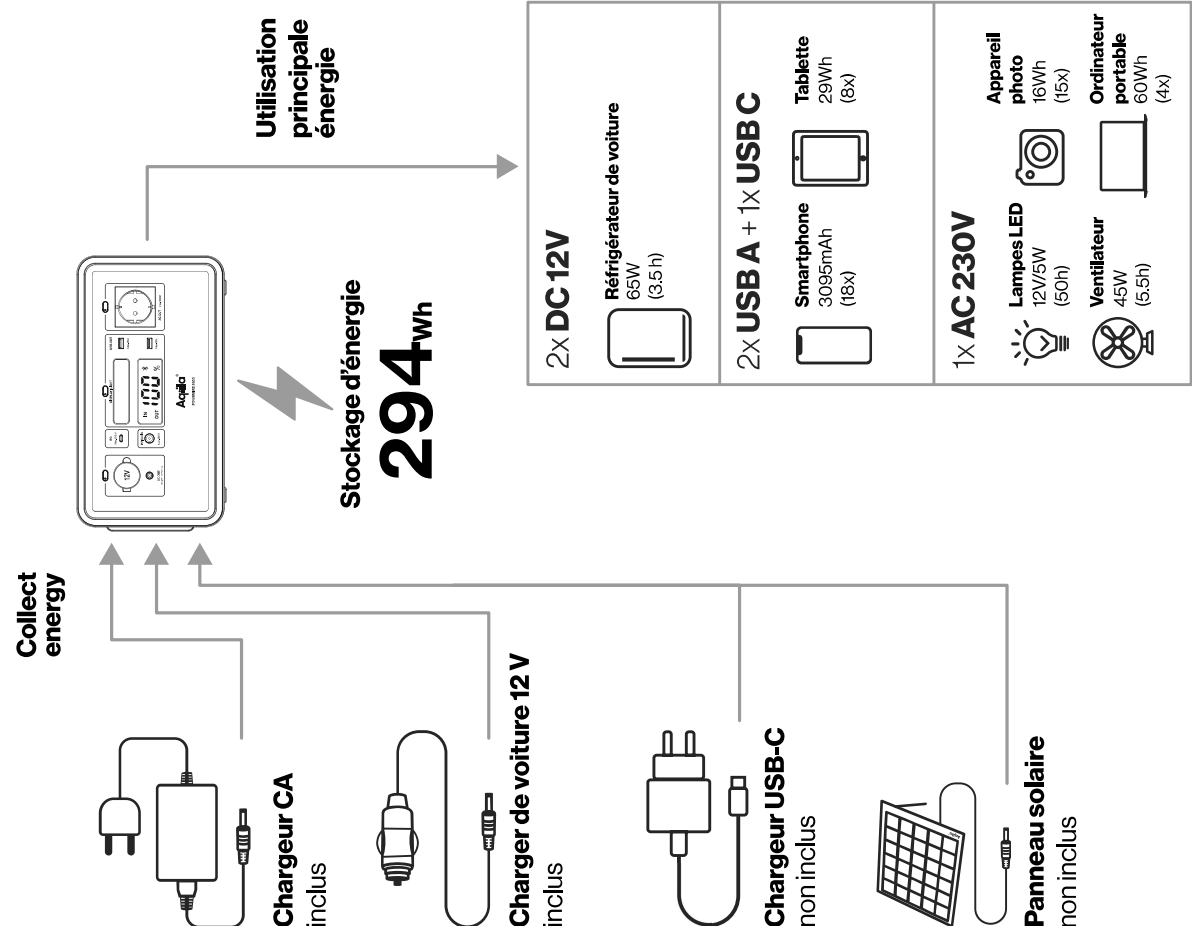


MODE D'EMPLOI

- Appuyez sur les boutons situés près des ports pour les activer ou les désactiver.
- Les ports USB sont toujours actifs, il vous suffit de brancher votre câble.
- La sortie CA est stable à 300 W (pic à 500 W). Si la consommation d'énergie est supérieure à cette valeur, la station d'énergie s'éteindra automatiquement.
- Lorsque le ou les ports CA ne sont pas utilisés, désactivez-les pour économiser de l'énergie.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ÉCRAN LED

L'écran LED de ce produit affiche l'état d'utilisation du produit. Lorsque le produit est complètement rechargé, l'écran LED s'éteint et arrête la charge. Lorsqu'une fonction est activée, l'écran s'allume. Lorsque l'affichage de l'écran n'est pas nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton pour éteindre l'écran LED.

1. Puissance d'entrée
2. Affichage du niveau de charge de la batterie
3. Logo du Bluetooth
4. Puissance de sortie



INSTRUCTIONS POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

1. Scannez le QR code et téléchargez l'application (Power One).
2. Appuyez sur la touche de l'écran.
3. Activez les autorisations sur l'appareil mobile : Pour Android, activez les autorisations relatives au Bluetooth et à la localisation. Pour le système IOS, activez le Bluetooth.
4. Ouvrez l'application et choisissez l'appareil. (comme indiqué sur l'image 1)
5. Sélectionnez l'appareil, l'utilisateur peut activer/désactiver le port USB, le port voiture et le port CA. (comme indiqué dans l'image 1)

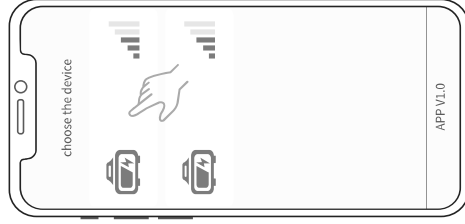


Image 1

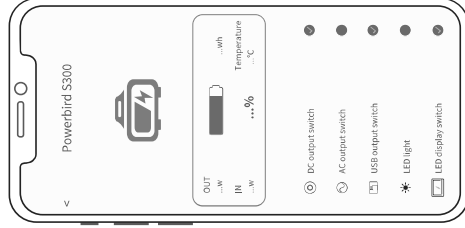


Image 2




Scannez le code QR à la page 3 pour télécharger l'application

SÉCURITÉ

Informations de sécurité importantes

- Notre produit n'est pas adapté à une utilisation avec des installations destinées à la sécurité des personnes ou dépendant de manière significative de l'alimentation électrique, comme les équipements médicaux, etc.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation. Il ne faut pas utiliser le système s'il présente des dommages ou des défauts.
- Conformément aux normes de transport des compagnies aériennes, les batteries au lithium d'une capacité de 100 Wh ne peuvent pas être transportées par avion. Pour le transport dans des véhicules, il convient de s'assurer que le système est correctement sécurisé lorsqu'il est transporté dans un véhicule à moteur.
- Ne créez pas de court-circuit. Évitez de ranger le produit avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des bijoux, des clés, etc.
- Veillez à ce qu'aucune source d'eau ou de chaleur ne se trouve à proximité du produit. Ne placez pas la station d'énergie à proximité d'un feu ou sous l'eau.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement très humide ou poussiéreux.
- L'appareil ne doit pas être démonté de quelque manière que ce soit.
- Veillez à ne pas laisser tomber le produit ou à ne pas poser d'objets lourds dessus.
- La station d'énergie n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris les enfants) présentant de faibles capacités physiques, sensorielles ou mentales. Sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité et possédant les connaissances nécessaires.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit.
- Il ne faut pas couvrir la station d'énergie avec des serviettes ou des vêtements lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- Veillez à ce qu'aucune source d'eau ou de chaleur ne se trouve à proximité du produit. Ne placez pas la station d'énergie à proximité d'un feu ou sous l'eau.
- Rechargez le produit régulièrement (tous les 3 mois au minimum).
- Débranchez les appareils lorsqu'ils sont complètement rechargés.




Classe de protection 2

Cet appareil de la classe de protection 2 a été renforcé ou doublement isolé entre les parties actives et les parties pouvant être touchées.



Recyclage

Veuillez recycler les matériaux d'emballage et les déposer dans les conteneurs de tri sélectif.



Élimination

La "poubelle barrée" exige l'élimination sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers et résiduels non triés, mais apportez-le à un point de collecte désigné pour les équipements électriques et électroniques. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de vente ou les administrations locales.



CE

Nous certifions par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles, aux règlements et aux directives de l'UE.