
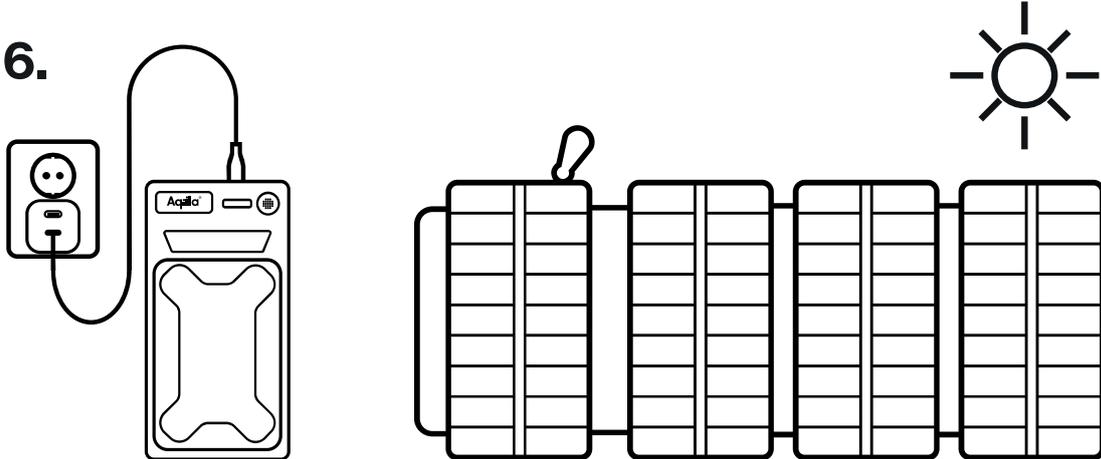


Powerbird BS10

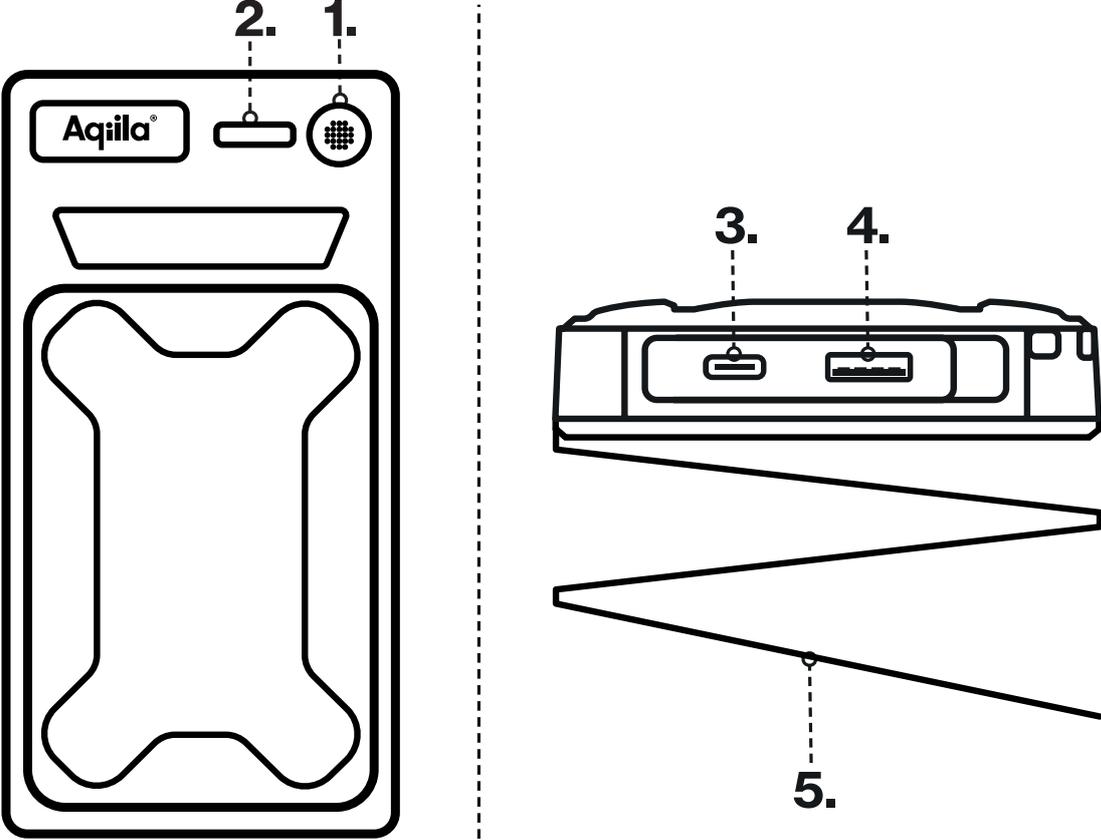


7. Charge

◎○○○	●◎○○	●●◎○	●●●◎	●●●●
0%-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%

Discharge

◎○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
0%-5%	5-25% power remaining	25-50% power remaining	50-75% power remaining	75-100% power remaining

8.

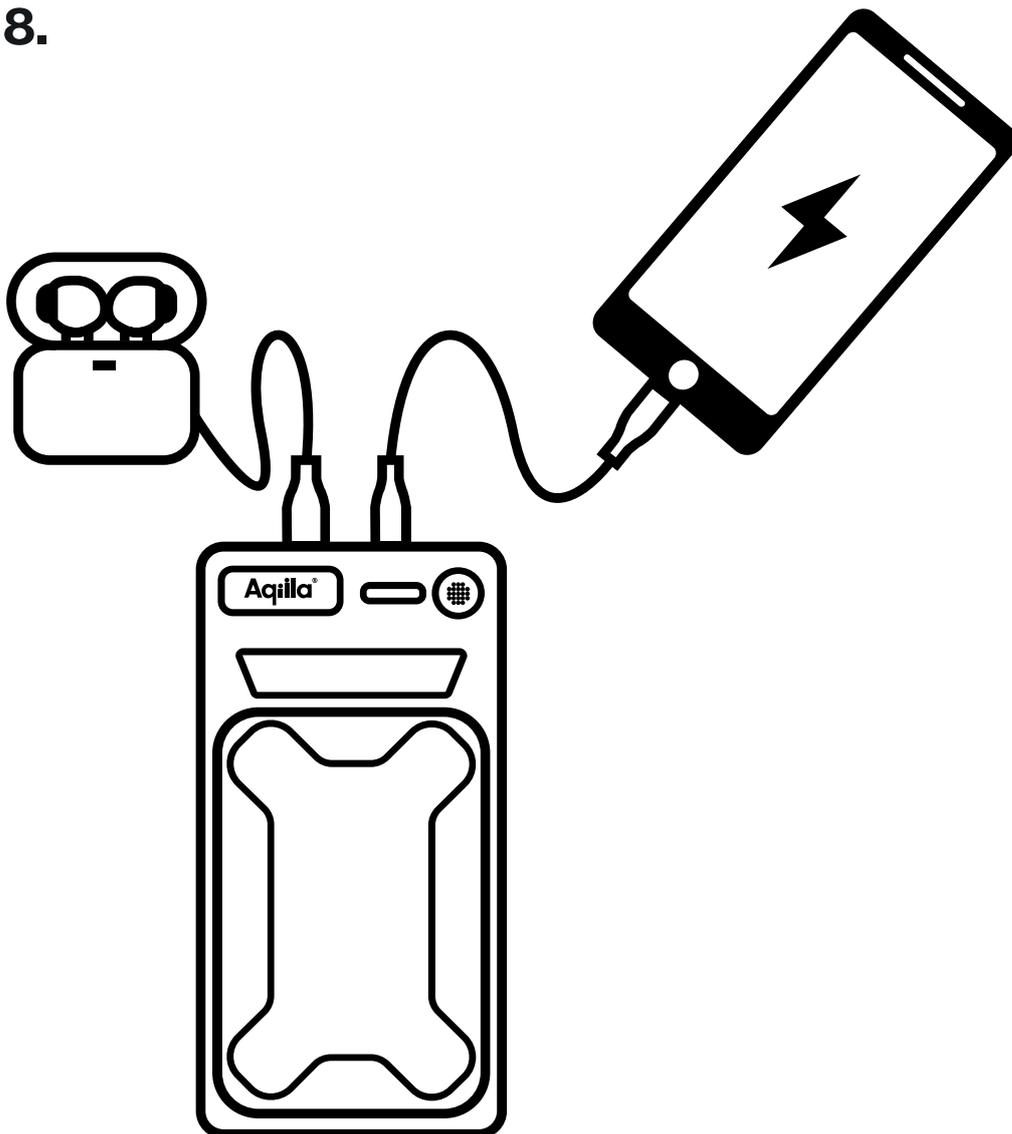

Connaissez votre Powerbird :

1. Bouton marche-arrêt
2. Indicateur LED : Affiche le statut de la batterie de 0 à 100%. Appuyez brièvement sur le bouton marche-arrêt. Après 35 secondes, les LED s'éteindront automatiquement.
3. Entrée et sortie USB-C : Charge les appareils (max 20W) & pour charger le Powerbird (max 18W).
4. Sortie USB-A : Charge les appareils (max 18W)
5. Panneau solaire pliable.

Comment utiliser votre Powerbird comme Powerbank :

- Connectez via USB-C à une source d'alimentation, ou déployez le panneau solaire au soleil pour charger votre Powerbird **6.** L'indicateur LED montre le statut de la batterie. **7.** Lorsque le Powerbird charge, le LED blanc clignote. Un LED stable indique le niveau actuel de la batterie. Lorsque les quatre LEDs sont constamment allumés, le Powerbird est entièrement chargé.
- Pour charger votre appareil, connectez-le via USB-A ou USB-C au Powerbird. **8.**
- Chargez jusqu'à deux appareils en même temps. Lorsque plusieurs appareils sont connectés, la vitesse de charge maximale est partagée.

Comment utiliser votre Powerbird comme lampe :

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la lampe (après une pression, seules les LED de l'état de charge s'allument). La lampe s'allume alors au niveau le plus bas.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour ajuster la luminosité de la lumière. La lampe possède 3 niveaux de luminosité.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre la lampe.
- Appuyez deux fois rapidement de suite sur le bouton pour activer ou désactiver la lumière SOS.
- Lorsque plusieurs appareils sont connectés, vous pouvez également allumer la lampe. La luminosité dépendra des appareils connectés, ce qui peut entraîner une lumière moins brillante.

Les détails :

Capacité : 10 000mAh / 3,7V / 37Wh Lithium-Polymère

FRENCH

Entrée USB-C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W(max)

Entrée solaire : 6W (max)

Sortie USB-C : 5V 3A, 9V 2.2A, 12V 1.6A, 20W(max)

Sortie USB-A : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W(max)

Sortie USB-C + USB-A : 5V 3A max

Éclairage LED : 100lm, 1-5W, 7000K

Puissance : 20W

Indice IP: IP54

Inclus avec le Powerbird :

Câble de charge USB-C vers USB-C, Manuel

Sécurité

Veuillez lire attentivement les précautions suivantes pour éviter des blessures personnelles ou des dommages matériels résultant d'une utilisation inappropriée de l'article. Les réclamations de garantie ou les retours liés à un mauvais usage ne seront pas honorés.

- Assurez-vous que l'article est conservé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Stockez l'article loin des sources de chaleur, des gaz inflammables, de l'humidité et des liquides.
- Évitez d'utiliser l'article s'il est mouillé ou a subi des dommages.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou démanteler l'article de quelque manière que ce soit.
- Maintenez une distance de sécurité entre l'article et tout métal ou matériel conducteur pour prévenir les courts-circuits.
- Jetez l'article conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- La source lumineuse et la batterie ne sont pas remplaçables.
- Ce produit utilise un circuit de protection de batterie au lithium, avec protection contre la surcharge, la décharge excessive, la surcharge et la protection contre les courts-circuits.

Ne jetez pas les appareils électriques comme déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre gouvernement local pour des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des déchetteries, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et bien-être.